

## ► Dachauflegeleiter

ART-NR.: 650

### ► BESCHREIBUNG

- Holme Schichtholz
- gewölbte Buchensprossen Breite 350 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- nach Merkblatt Bau-BG

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg
650-10	3,00	7,0
650-12	3,50	8,0
650-14	4,00	9,0
650-15	4,50	10,5

## ► Anlegeleiter (Bauleiter)

ART-NR.: 683

### ► BESCHREIBUNG


- geteilte Fichtenstangen
- mit Hochkantsprossen
- Sprossenabstand 280 mm
- Leiterbreite ca. 400 mm

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg
683-07	2,00	7,0
683-10	3,00	11,0
683-14	4,00	15,5
683-17	5,00	20,0
683-21	6,00	23,5

MADE IN  
GERMANY

**DIN EN 131**

650  
Dachauflegeleiter

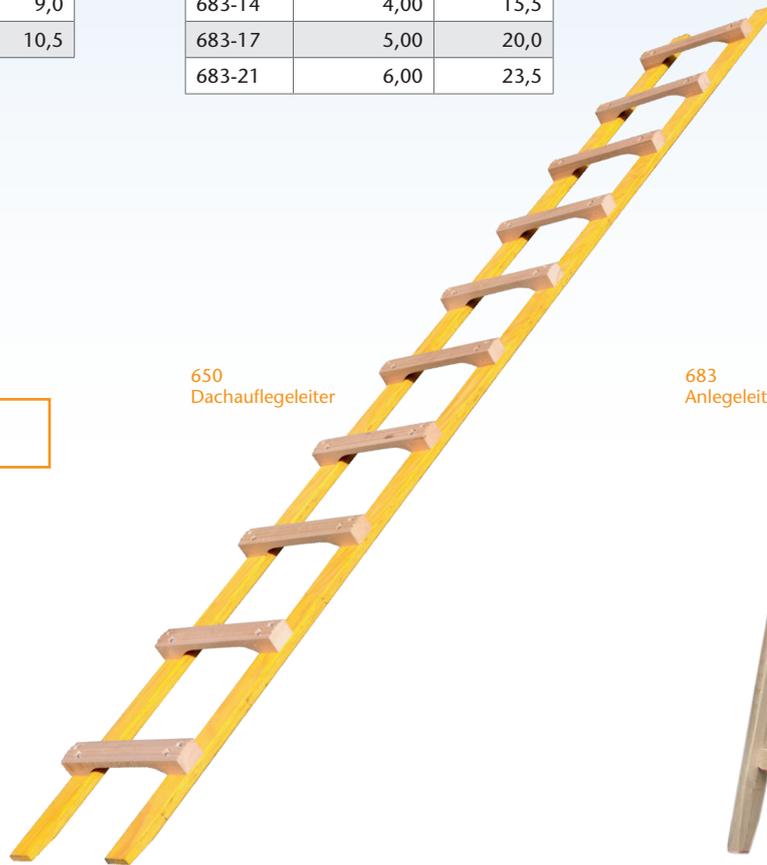

683  
Anlegeleiter

## ► ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR HOLZLEITERN

Art.-Nr.	Beschreibung
6006-00	Schuh Kunststoff grau für Holme ca. 61 x 23 mm
6008-00	Schuh Kunststoff grau für Holme ca. 71 x 23 mm
2140-80	Stahl-Einhängehaken, Ø 38 mm, mont.
2143-80	Stahl-Einhängehaken, Ø 70 mm, mont.
2125-80	Stahl-Auflegehaken 100 mm, mont.

### Poengen, Scheibler GmbH & Co. KG

#### Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20  
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0  
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

#### Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17  
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66  
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

[www.poeschco.de](http://www.poeschco.de)

Stand: Februar 2019  
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne  
vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

